

Productdata, montage & onderhoud


Climbers Frames | KLMF1 - KLMF2 - KLMF3

1/1

Type	No.	Materiaal	Gewicht	Afmetingen (l x h x d)	Draad diameter	Gewicht beplanting	Windlast
Climbers Frames	KLMF1	Staal, zink	4 kg	80x120x11,5 cm	5 & 8 mm	5-25 kg	1 kN/m ²
	KLMF2	Staal, zink	2,5 kg	40x120x11,5 cm	5 & 8 mm	3-15 kg	1 kN/m ²
	KLMF3	Staal, zink	1,5 kg	20x120x11,5 cm	5 & 8 mm	2-10 kg	1 kN/m ²

Ondergrond	Bevestigings materiaal
Carrier sandwichpanelen	*10x Zelfborende zeskant kraagbout (DIN7504) - 5,5x32 mm - Verzinkt staal *10x Afdichtingsring - 6,2x16 mm - EPDM + Verzinkt staal 10x Afdichtingssticker - EPDM
Houten wanden	*6x Hout Schroef - 5x50 mm - torx - Verzinkt staal *6x Ring (DIN9021) - Verzinkt staal
Steenachtige wanden	*6x Betonschroef (INDEX THA0680) - 6x80 mm - Verzinkt staal *6x Ring (DIN9021) - Verzinkt staal

*Bevestigingsmateriaal wordt niet meegeleverd. De bevestigingsmaterialen die hier worden weergegeven, zijn onze aanbeveling voor montage op **carrier sandwichpanelen**, **houten ondergronden** en op **steenachtige wanden**. Als hiervan wordt afgeweken, neem dan contact op met uw gevelplatenleverancier voor montageadvies.

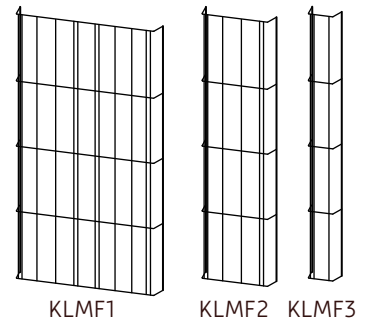


Montage

1 Beplanting

1. Wanneer beplanting aan de binnenkant van de Climbers frames wordt geplant, is het noodzakelijk dat dit gebeurt voordat de frames worden geplaatst. Beplanting kan ook achteraf worden geplant aan de buitenkant van de Climbers frames.
2. Voeg minimaal 125L hoogwaardige teelaarde toe bij elke plant. De plant zal beter aanslaan en sneller groeien.

2 Plaatsing van de Climbers frames

1. Plaats het Climbers frame gelijk met, of iets boven het grondvlak.
2. Monteer elk frame met behulp van 6 of 10 schroeven*. Voor de waterdichte afwerking bij Carrier sandwichpanelen is het belangrijk dat er **EPDM-afdichtingsstickers** worden gebruikt tussen de muur en de Climbers frames. Wees bij sandwichpanelen voorzichtig met het aandraaien van de schroeven, zodat er voldoende grip blijft bestaan tussen de schroef en paneel.
3. Herhaal dit met de rest van de Climbers frames. De drie verschillende frames (KLMF1, KLMF2 & KLMF3) kunnen verticaal en horizontaal tegen elkaar worden geplaatst in elke gewenste configuratie.

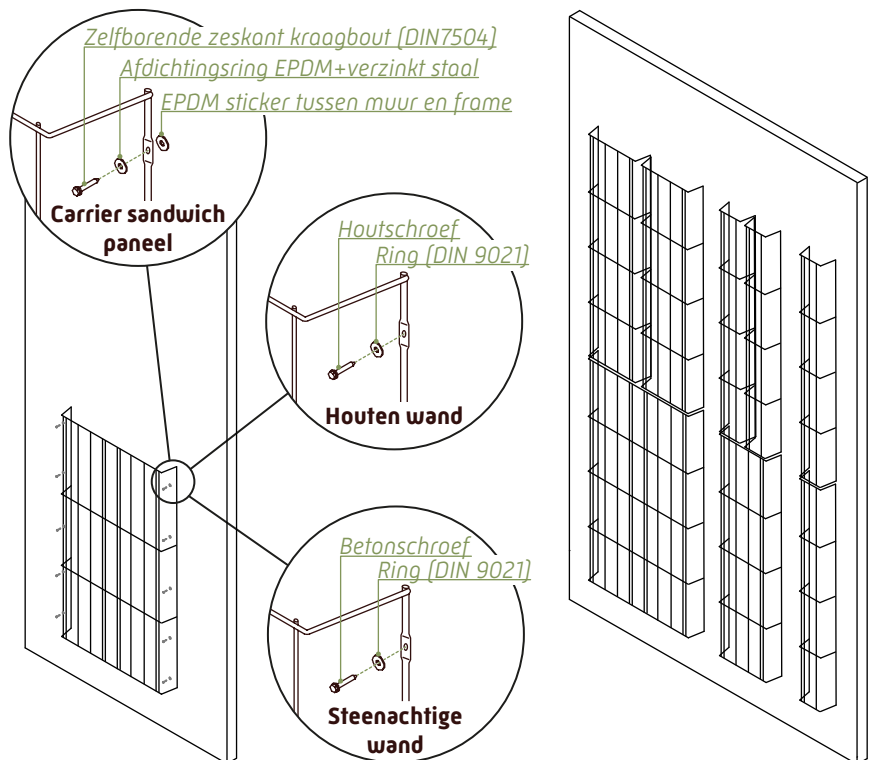

Overig advies en onderhoud



Specifieke projectgebonden eisen en Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Specifieke projectgebonden eisen en de richtlijnen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) moeten ten alle tijde worden aangehouden.



Constructie

Montage van het product aan het buitenblad dient altijd conform het advies van de producent en de projectgebonden adviseur te gebeuren. Dit betreft de advisering op het gebied van constructie, brandveiligheid en bouwfysica.



Controle en reparatie

De voorziening dient 1x per 2 jaar geïnspecteerd te worden. Controleer de muurverankering en andere constructieve delen op scheurvorming en eventuele andere beschadigingen aan en rondom de voorziening.



Beplanting

Geef de klimplanten in het eerste jaar water totdat de planten zijn aangeslagen. Met name als de planten in het voorjaar of in de zomer worden geplant is dit nodig. Regelmatig snoeien van klimplanten is belangrijk om ze gezond en in vorm te houden. Vanwege (wind) belasting wordt er aanbevolen om de plant zodanig te snoeien dat hij niet buiten de klimstructuur groeit.