


Montage instructie

Gripgaas GG2

1/2

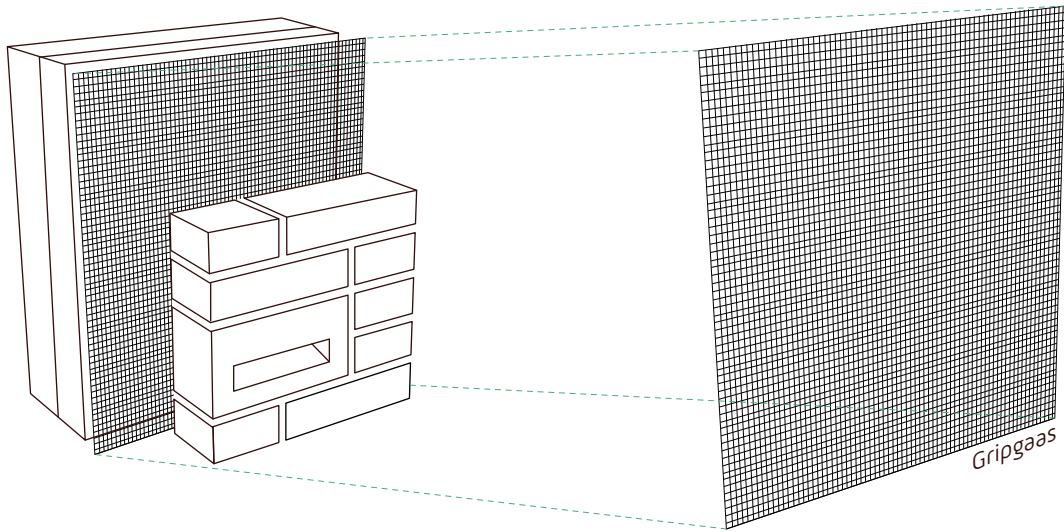


Type	No.	Materiaal	Kleur	Gewicht	Maas	Formaat rol
Gripgaas	GG2	Polypropeen	Wit	1.0 kg/m ²	1,4x1,6 mm	Breedte: 100 cm, Lengte: 25/50 m

Plaatsings mogelijkheden

Aan de tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.

1 Daktoegang voor vogels: Gripgaas wordt direct onder de tengels en panlatten geplaatst voor grip en als bescherming van de dakplaat. Als men niet het hele dak wil bekleden met gripgaas kan ook worden gekozen om een strook van ± 1 m aan de buitenrand van het dak te doen. De rest van het dak kan worden afgeschermd met vogelmuisschroten. Het gripgaas moet worden vastgeniet op het dak/worden vastgeklemd onder de tengels.

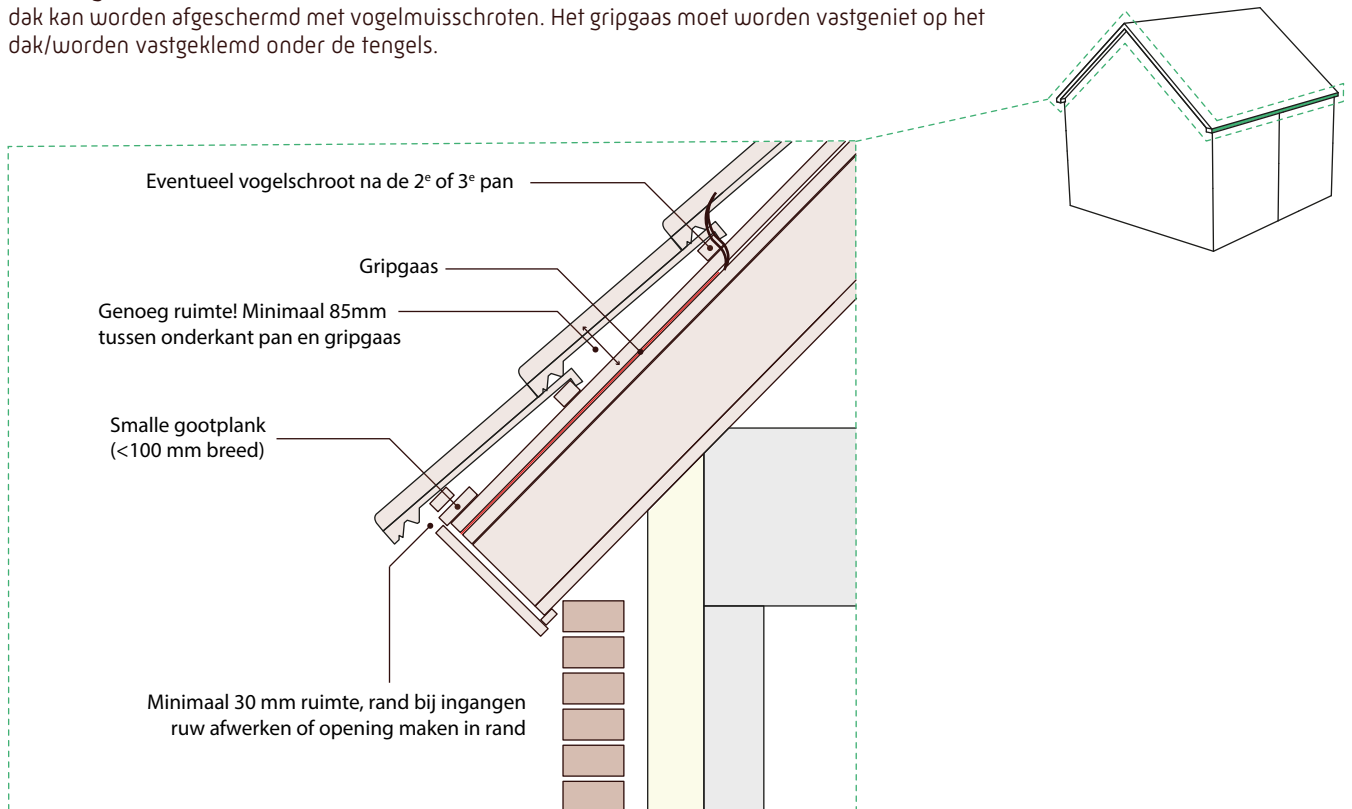

2 Spouwtoegang voor vleermuizen: De spouwen en tussenspouwen kunnen toegankelijk worden gemaakt met behulp van een entreesteen of tussenspouwentree. Als gebruik wordt gemaakt van isolatie materiaal, dan dient dit te worden afgedekt met gripgaas. Het gripgaas beschermt de kwetsbare lagen van beschadiging en geeft soorten tegelijkertijd voldoende grip om de spouwmuren optimaal te kunnen gebruiken als verblijfplaats. Het wordt aanbevolen om een zo groot mogelijk deel van de spouwmuur aan vleermuizen beschikbaar te stellen. Het gripgaas moet worden bevestigd met isolatiepluggen.

