


Productdata, montage & onderhoud


1/3

Inbouwkasten voor vogels en vleermuizen


GZP3 | HMP3 | VMP3

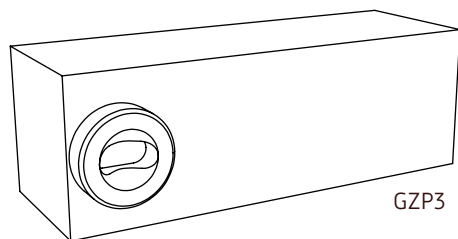

GZP3

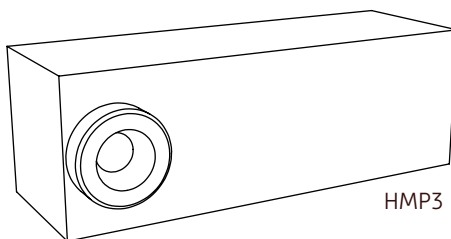

HMP3

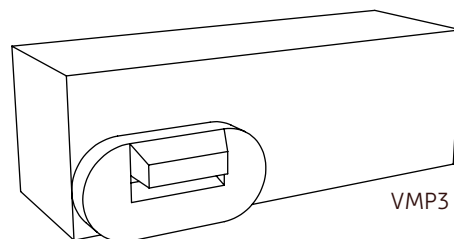

VMP3



Type	No.	Materiaal	Gewicht	Ingang	Afmetingen buiten (LxBxH)	Dragende functie
Gierzwaluwkast	GZP3	Multiplex, houtbeton	3.5 kg	33x66 mm	53x18x18 cm	nee
Huismuskast	HMP3	Multiplex, houtbeton	3.5 kg	34 mm	53x18x18 cm	nee
Vleermuiskast	VMP3	Multiplex, houtbeton, gripmortel	4.5 kg	-	53x18x18 cm	nee

Montage advies - Plaatsingsmogelijkheden

Aan de tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.
Getoonde tekeningen zijn principe tekeningen.



1 In gevelpanelen met steenstrips

De kast wordt volledig verwerkt in het gevelelement. Enkel de entreesteen van de kast is aan de voorzijde zichtbaar. Andere typen gevelbekleding, zoals hout of staal, is ook mogelijk. Zie voor de oriëntatie van de vleermuiskast stap 3 (rotatie kast).

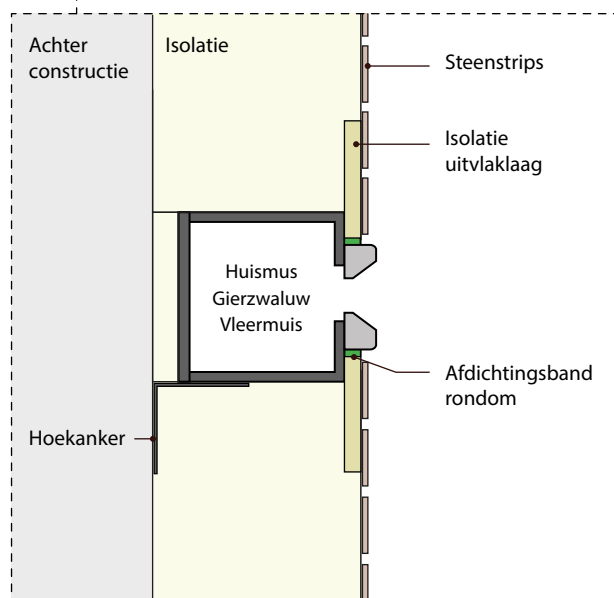


2 In gevels afgewerkt met hout, staal/anders

De kast wordt volledig verwerkt in het gevelelement. Enkel de entreesteen van de kast is aan de voorzijde zichtbaar. Zie voor de rotatie van de vleermuiskast stap 3 (rotatie kast).

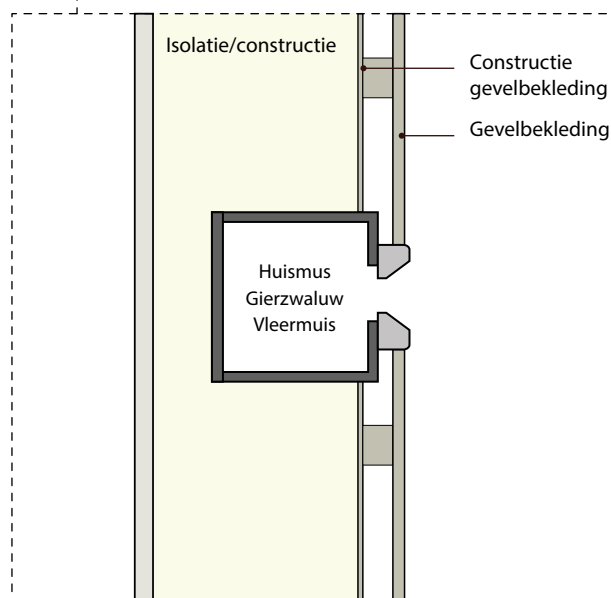


3 Achter gevelplaten en in gootbetimmeringen

Huismuskasten mogen enkel geplaatst worden met de invliegopening aan de voorzijde. Gierzwaluwkasten kunnen zowel geplaatst worden met de invliegopening aan de voorzijde als aan de onderzijde. Zie voor de oriëntatie van de vleermuiskast stap 4.

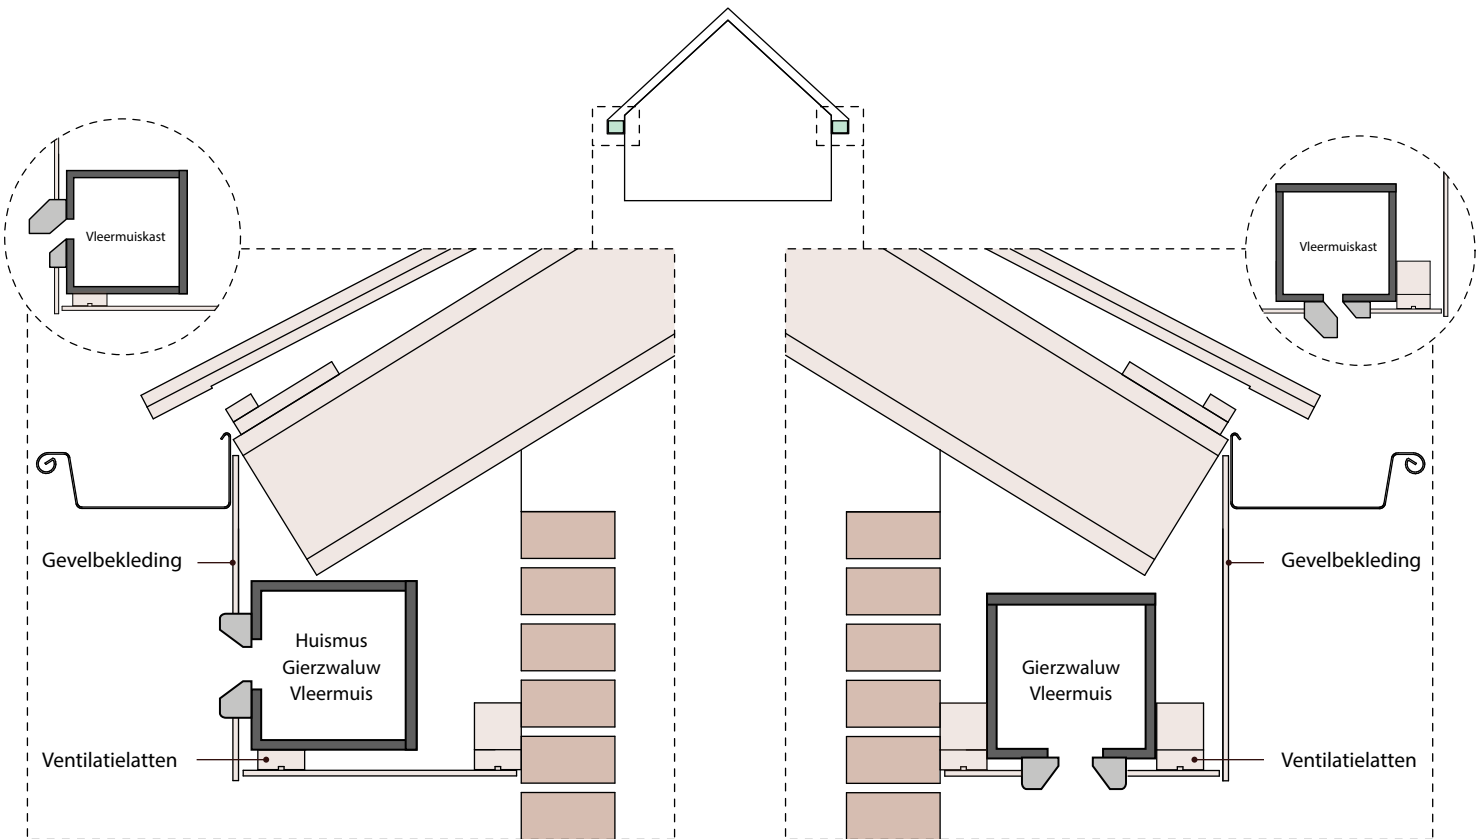




4



Schuine overstekken en kopgevels

Alle kasten kunnen ook verwerkt worden in schuine overstekken. De volgende aandachtspunten zijn belangrijk:

- Gierzwaluw: opening aan de onderzijde, extra plankje voor broeden > maatwerk nodig;
- Huismus: opening aan de voorzijde;
- Vleermuis: opening aan de voor- of onderzijde, let op draaiing entreesteen.

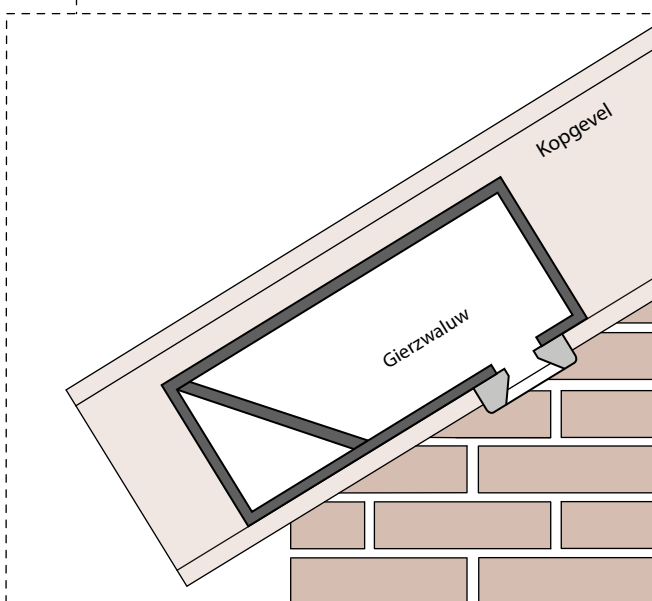



Specifieke projectgebonden eisen en Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Specifieke projectgebonden eisen en de richtlijnen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) moeten ten alle tijde worden aangehouden.



Constructie

Specifieke situaties, bouwsystemen of prefab-constructies dienen altijd in overleg en op advies van de producent en de projectgebonden adviseur te gebeuren. Dit betreft de advisering op het gebied van constructie, brandveiligheid en bouwphysica.



Opvangen bovenliggend metselwerk

Bij inbouwkasten breder dan 80 cm en indien meerdere kasten aan elkaar worden gekoppeld. Toepassen en monteren op basis van het advies van de projectgebonden constructief adviseur.



Thermische isolatie en koudebruggen

De resterende gevelisolatie (verjonging isolatie) mag niet dunner zijn dan 80 mm. Achter het buitenblad, in de spouw, moet er voldoende aandacht zijn voor de invloed op de thermische isolatie van de gevel (Rc-waarde).

Onderhoud



Controle en reparatie

De voorziening dient 1x per 2 jaar geïnspecteerd te worden. Controleer op scheurvorming en eventuele andere beschadigingen aan en rondom de voorziening. Controleer ook de waterwerende coating. Repareer eventuele beschadigingen en werk de waterwerende coating bij.