


Type	No.	Materiaal	Broedplekken	Afmetingen (LxBxH)	Inclusief
Huismustil	HMTIL1	Multiplex, Douglas hout, Cortenstaal	20 plekken, 14,5 x 14,5 x 22 cm	62 x 59 x 100 cm 34 mm invliegopening	Paal van verzinkt staal, 10x10x500 cm 150-200L snelbeton


Montageadvies

A **Positie:** Plaats de huismustil bij voorkeur in een rustige, open omgeving met voldoende zicht en toegang tot natuurlijke elementen. Bij voorkeur in de nabijheid van wintergroene beplanting. Vermijd locaties met veel menselijke activiteit, directe verlichting of langs drukke wegen. Een plek met enige beschutting tegen de zon heeft de voorkeur.


1 Graaf een ruim gat volgens de instructie op de verpakking van het geleverde snelbeton.

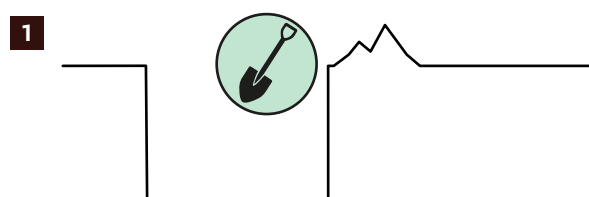


2 Maak in het midden van dit gat een dieper tweede gat met behulp van een grondboor.

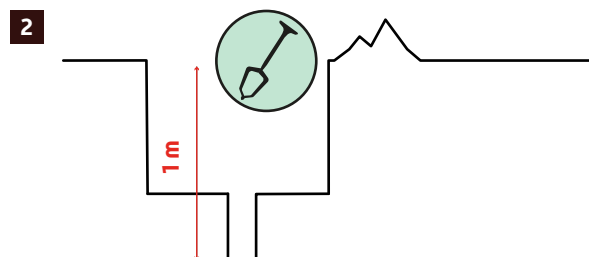



3 Plaats de paal in het gat en stel deze waterpas met behulp van scheerlijnen en piketpaaltjes. Controleer of de paal goed is uitgelijnd en stabiel staat.

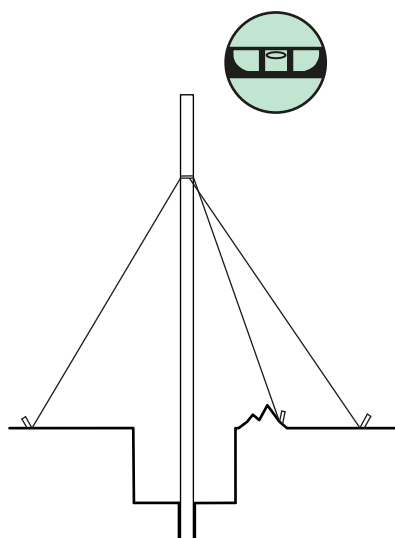

4 Breng het snelbeton aan volgens de instructie op de verpakking. Laat het minimaal 15 minuten uitharden voordat je de scheerlijnen verwijdert.

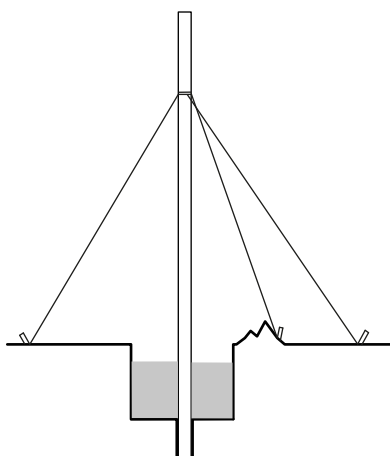

5 Plaats de kop van de til op de paal met een hoogwerker en zet deze vast met behulp van bout & moer. [6] Werk aansluitend de voet van de til netjes af met aarde of houtsnippers.

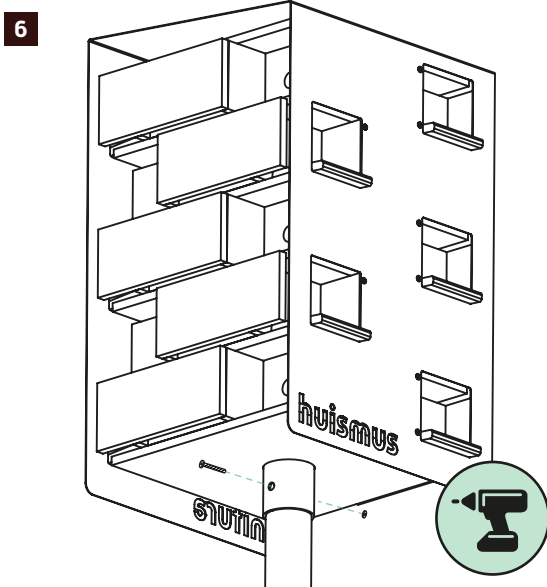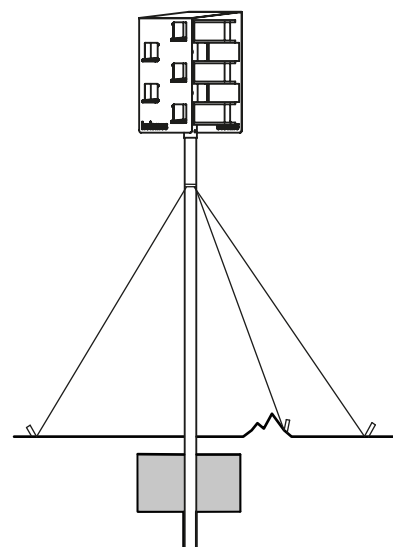

Overig advies en onderhoud



Specifieke projectgebonden eisen en Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Specifieke projectgebonden eisen en de richtlijnen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) moeten ten alle tijde worden aangehouden.



Constructie

Specifieke situaties, bouwsystemen of prefab-constructies dienen altijd in overleg en op advies van de producent en de projectgebonden adviseur te gebeuren. Dit betreft de advisering op het gebied van constructie, brandveiligheid en bouwfysica.



Controle en reparatie

De voorziening dient 1x per 2 jaar geïnspecteerd te worden. Controleer de constructieve delen en controleer op eventuele beschadigingen aan en rondom de voorziening. Repareer eventuele beschadigingen en werk de waterwerende coating bij wanneer nodig.