



## Vleermuissteen - VMT5


Type	No.	Materiaal	Gewicht
Vleermuissteen	VMT5	Houtbeton	0.6 kg
	<b>Afmetingen</b>	<b>Brandklasse</b>	<b>Invliegopening</b>
	22 x 16.5 x 1.7 cm	A2	20-25 mm




### Montage advies

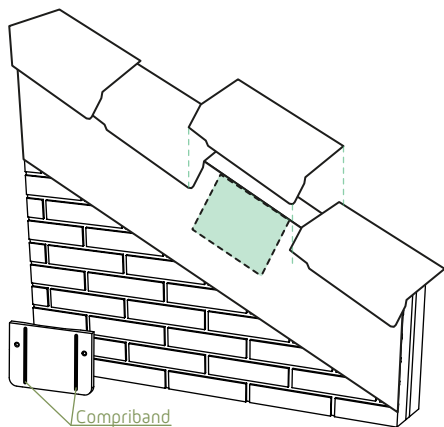

**1** Verwijder tijdelijk de dakpan(nen) op de plek waar de vleermuissteen wordt geplaatst. Maak een markering op de gladde gevelafwerking ter grootte van de vleermuissteen en verwijder het gemarkeerde deel. Wanneer er nog geen **compriband** aan op de achterkant van de steen zit, breng dit dan aan.

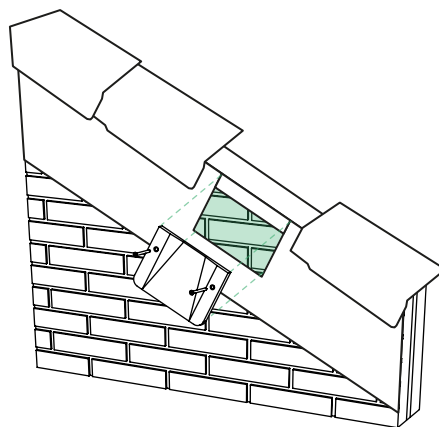

**2** Wanneer de vleermuissteen wordt bevestigd op metselwerk of steenachtige wanden: **betonschroeven (6x80 mm)**. Wanneer de vleermuissteen aan de houten dakplaat wordt gemonteerd: **houtschroeven (6x50 mm)**.

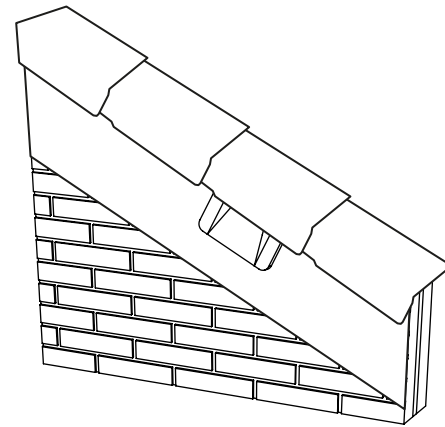


**3** Plaats de dakpan(nen) terug.

### Montage advies

Aan de tekening kan geen rechten worden ontleend. De tekening is een principe tekening.

De vleermuissteen moet altijd met gripgaas gekoppeld worden op de dakplaat. De dakpannen moeten zo worden geplaatst dat er een opening van 20 tot 25 mm ontstaat tussen de vleermuissteen en de dakpannen.

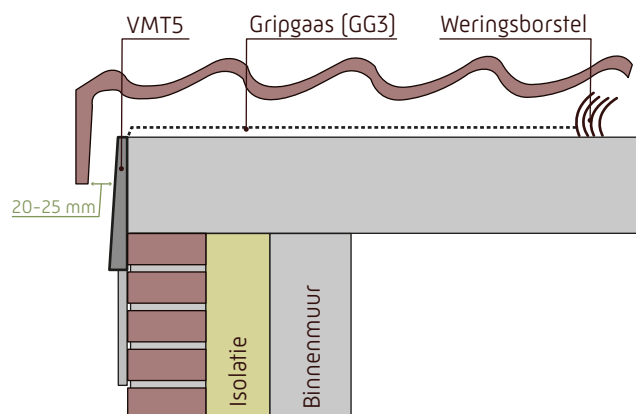

### Overig advies en onderhoud



#### Specifieke projectgebonden eisen en Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Specifieke projectgebonden eisen en de richtlijnen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) moeten ten alle tijde worden aangehouden.



#### Constructie

Montage op het buitenblad dient altijd in overleg en op advies van de producent en de projectgebonden adviseur te gebeuren. Dit betreft de advisering op het gebied van constructie, brandveiligheid en bouwfysica.



#### Controle en reparatie

De voorziening dient 1x per 2 jaar geïnspecteerd te worden. Controleer de muurverankering en andere constructieve delen op scheurvorming en eventuele andere beschadigingen aan en rondom de voorziening. Controleer ook de waterwerende coating. Repareer eventuele beschadigingen en werk de waterwerende coating bij.