


Huismus

Grond gebonden


Kopgevel noord/oost

Noord of oost

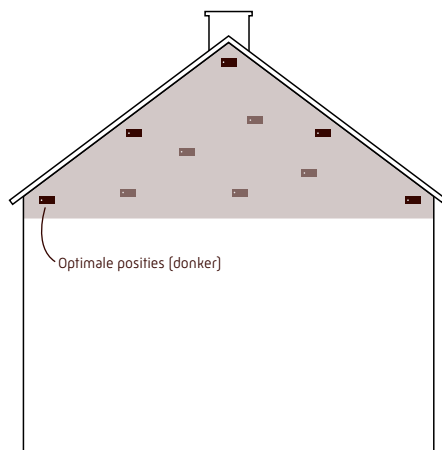

Voor- of achtergevel

Noord of oost

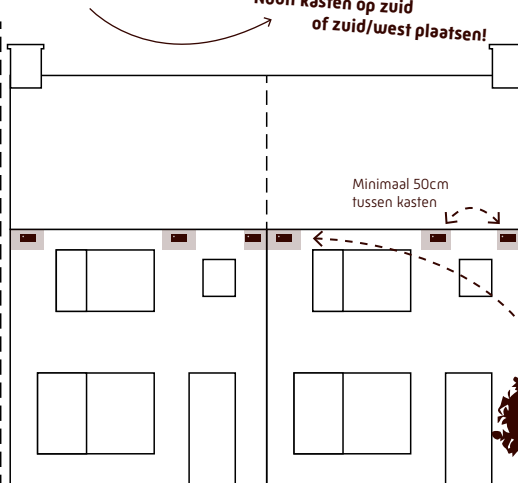

Maximaal ~10 kasten per gevelvlak

Liever geen kasten boven het terras (achter)

Geen kasten boven ramen en deuren


Geschikte zone voor plaatsing kasten

Voor optimale werking, **maximaal 10m** tussen nestkast en opgaande struik/haag/klimplant

Hoogbouw

Kopgevel


Noord of oost

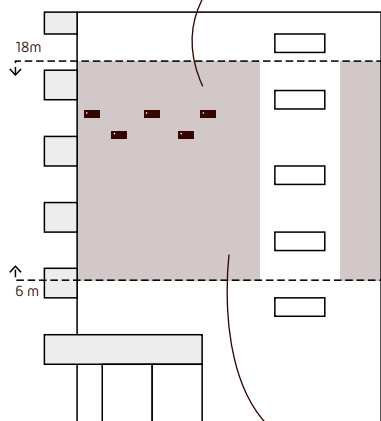

Plaats clusters van 3 tot 6 kasten bij elkaar met een tussenruimte van minimaal 50cm


Gevel voor

Noord of oost

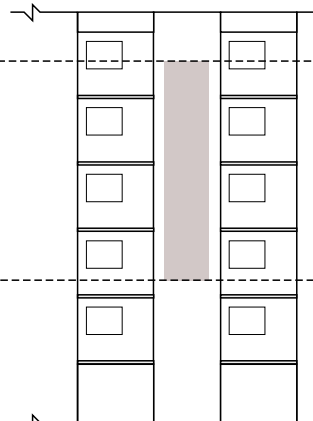


Kopgevel

Noord of oost

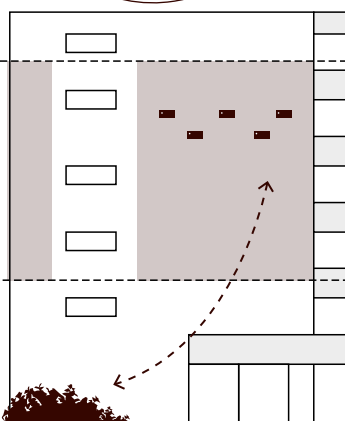

Gevel achter

Noord of oost

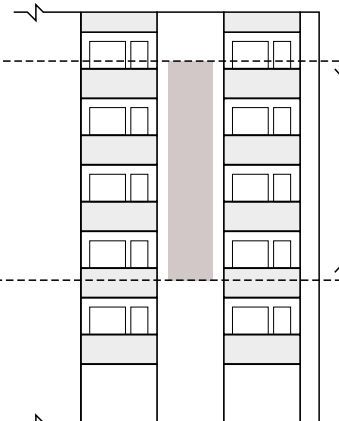

Geschikte voorzieningen

HMP2: Standaard inbouwkast, geschikt voor nieuwbouw en metselwerk

HMP4: Geschikt voor renovatie en metselwerk, door geringe inbouwdiepte


HMP3: Geschikt voor HSB, speciale afwerkingen, buitengevelisolatie systemen en (goot) betimmeringen

Gierzwaluw

Grond gebonden


Kopgevel noord/oost

Noord of oost

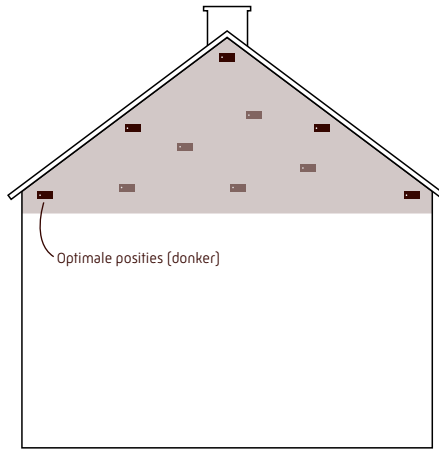

Voor- of achtergevel

Noord of oost

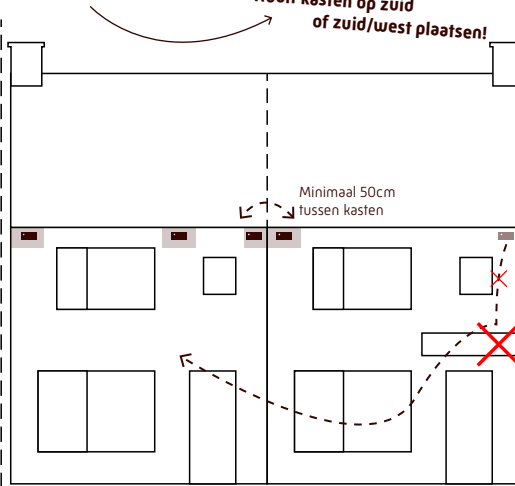

- Maximaal 3-6 kasten per gevelvlak
- Liever geen kasten boven het terras (achter)
- Geen kasten boven ramen en deuren
- Geschikte zone voor plaatsing kasten, Plaats kasten zo hoog mogelijk.
- Minimaal 3m vrije ruimte onder een kast. Plaats niet boven carports, schuren en andere obstakels.

Hoogbouw

Kopgevel

Noord of oost

Plaats clusters van 3 tot 6 kasten bij elkaar met een tussenruimte van minimaal 50cm

Gevel voor

Noord of oost


Kopgevel

Noord of oost

Nooit kasten op zuid of zuid/west plaatsen!

Gevel achter

Noord of oost

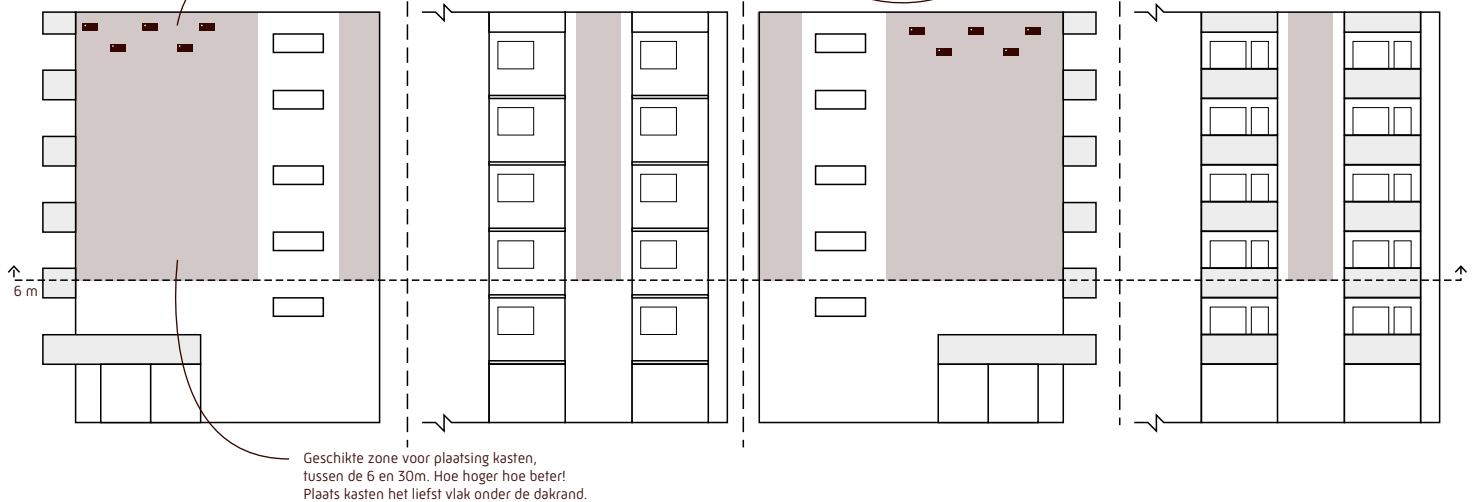

Geschikte voorzieningen

GZP2: Standaard inbouwkast, geschikt voor nieuwbouw en metselwerk

GZP4: Geschikt voor renovatie en metselwerk, door geringe inbouwdiepte

GZP3: Geschikt voor HSB, speciale afwerkingen, buitengevelisolatie systemen en (goot) betimmeringen


Tip: Plaats een gierzwaluwlokinstallatie LK2 bij één van de voorzieningen voor een veel snellere bezetting van de kasten.

Vleermuis

Grond gebonden

Kopgevel noord/oost


Alle windrichtingen

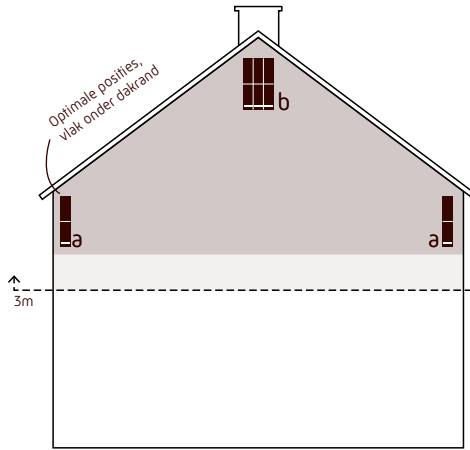

Voor- of achtergevel

Alle windrichtingen

Verspreid kasten over alle windrichtingen!

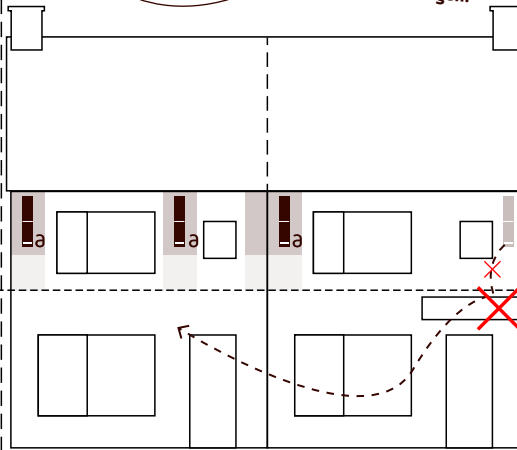

Spreid kasten zoveel mogelijk over het gebouw, plaats kasten op hoeken en langs dakranden.

Maximaal 3 kasten per gevelvlak

Liever geen kasten boven het terras (achter)

Geen kasten boven ramen en deuren

Geschikte zone voor plaatsing kasten, Plaats kasten zo hoog mogelijk.


Minimaal toegestane geschikte zone voor plaatsing kasten, hoger dan 3m.

Minimaal 3m vrije ruimte onder een kast. Plaats niet boven carports, schuren en andere obstakels.

Hoogbouw

Kopgevel


Alle windrichtingen

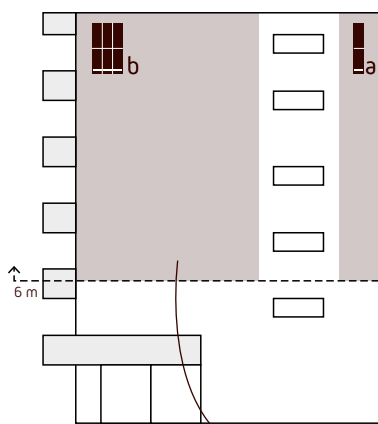

Gevel voor/achter


Alle windrichtingen

Verspreid kasten over alle windrichtingen!

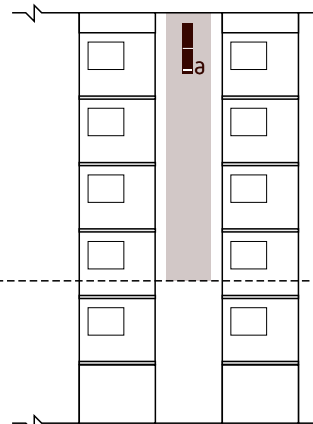

Kopgevel

Noord of oost

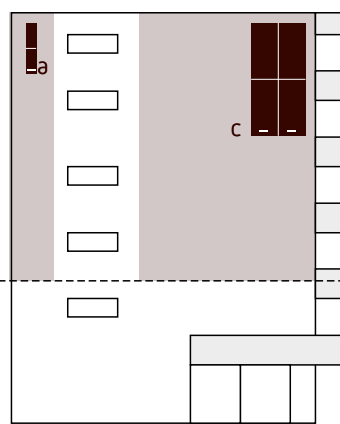

a Zomerverblijfplaats: De standaard vleermuiskast die het meest toegepast wordt. Deze kan op alle windrichtingen worden geplaatst.

b Kraamverblijfplaats: Grote samengestelde vleermuiskasten voor grote groepen vleermuizen in de voorjaars- en zomerperiode. Kast kan op alle windrichtingen worden geplaatst.

C [massa] winterverblijfplaats: Zeer grote samengestelde vleermuiskasten voor erg grote groepen vleermuizen in de winterperiode. Kast moet tijdens extreme koude boven het vriespunt blijven. Kan op alle windrichtingen maar noord of oost is doorgaans het meest geschikt.

Geschikte zone voor plaatsing kasten, tussen de 6 en 30m. Hoe hoger hoe beter! Plaats kasten het liefst vlak onder de dakrand, op hoeken van het gebouw.

Geschikte voorzieningen

a | Zomerverblijfplaatsen

Als kasten worden geplaatst in het kader van een vergunning, dan dienen altijd twee boven elkaar geschakelde kasten te worden gebruikt: model VMPM2s

In andere gevallen kan gekozen voor alle enkelvoudige vleermuiskasten. Bijvoorbeeld: VMPM 1/2/3

b | Kraamverblijfplaatsen

Als kasten worden geplaatst in het kader van een vergunning, dan dienen altijd zeer grote kasten te worden gebruikt. Geschikt zijn VMPMK3 en VMPW2.

In andere gevallen kan gekozen voor kleinere voorzieningen. Bijvoorbeeld voor een schakeling van twee VMPM3 kasten.

c | [massa] winterverblijfplaatsen

Zeer specialistische voorziening. Alleen langs de dakrand en op hoeken plaatsen. Een groot volume is nodig om een goede temperatuur in de voorziening te krijgen. Gebruik een schakeling van 4 VMPW2 kasten. Gebruik de instructie bij het product om de juiste verwerking van het product te kiezen afhankelijk van het gevel type.

Standaard optie